



## Pattex FIX Power (PL500)

### Montážní lepidlo pro interiér s vlastní spouští

#### VLASTNOSTI

- INSTANT TACK® = okamžitá přilnavost
- Bez nutnosti fixování spoje mechanickými fixačními pomůckami
- Vysoce lepidivý
- Po vytvrzení přetíratelný
- Schopnost vyplnit mezery až do 10 mm
- Jednoduchá aplikace bez pistole
- 360° otočný aplikátor
- Možnost regulace průtoku lepidla

#### OBLASTI POUŽITÍ

Profesionální disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí pro veškeré interiérové použití, kdy alespoň jeden povrch je savý. Díky unikátnímu balení využitelné i bez aplikační pistole. K lepení široké škály materiálů, jako je dřevo, keramické materiály, beton, hobra, lepenka, překližka, MDF (polotvrdá lepenka), polystyren, PVC-U (neměkčené PVC), plasty, cihly, kámen apod. na podklady, jako jsou omítky (vnitřní), beton, porézni beton, pemza, vláknobeton, sádkartonové desky, sádkové podlahy, dřevěné materiály (např. dřevotříska) a tvrdé polyuretanové pěny. Vhodné i pro lepení těžko dostupných míst. Nedoporučuje se pro aplikace namáhané častým stykem s vodou.

#### PŘÍPRAVA POVRCHU


Povrch musí být čistý a zbavený prachu, mastnoty a oleje. Povrch nesmí být neustále vystavován vlhkosti. Jeden z lepených povrchů musí být savý, protože pro dosažení pevného spojení se ze spoje musí odpařit voda. V případě velmi savých povrchů, jako je sádra, MDF, dřevotříska (ne OSB) či hliněné cihly, je možné, že lepidlo zaschne příliš rychle po obvodu nánosu a vnitřní část spoje nevytvoří dostatečnou vazbu. Pro zajištění žádoucího spojení rychle absorbujících povrchů navlhčete před lepením povrch vodou z rozprašovače nebo vlhkým hadříkem. Pro povrchy neabsorbující nebo citlivé na vlhkost použijte Pattex FIX Total (PL700) nebo Pattex FIX Extreme Total.

#### ZPRACOVÁNÍ

Odstraňte červený uzávěr a odlomte plastovou pojistku (1). Otočte špičkou o 90° doleva a červeným zipem nastavte požadované dávkování (2). Aplikujte zmáčknutím červené spouště (3). Po aplikaci otočte špičku zpět o 90° a nasadte červený uzávěr (4).



Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.

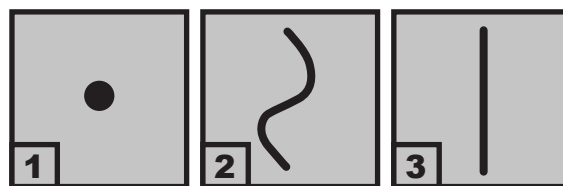

Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké. 5-10 minut po aplikaci je ještě možné polohu lepených předmětů upravit.

#### NEPŘEHLÉDNĚTE

Zbytky lepidla odstraňte ihned pomocí vlhkého hadříku. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze mechanicky.

**UPOZORNĚNÍ:** Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobu nepronázejte a nevhazujte do ohně. Při přepravě autem obalte dózu látkou a bezpečně přepravujte v kufru auta, nikdy v prostoru určeném k přepravě osob.

**Likvidace odpadu:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

## BALENÍ

Kutílské balení se samospouští: 260 g

## SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Základní materiál:</b>            | Disperze                 |
| <b>Barva:</b>                        | Bílá                     |
| <b>Hustota:</b>                      | 1,3 g/cm <sup>3</sup>    |
| <b>Teplota zpracování:</b>           | +10 °C až +40 °C         |
| <b>Tepelná odolnost:</b>             | -20 °C až +70 °C         |
| <b>Otevřená doba:</b>                | cca 15 min.              |
| <b>Konečná pevnost (DIN EN 205):</b> | 5 až 6 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Doba vytvrzení:</b>               | cca 48 hod.              |
| <b>Spotřeba:</b>                     | cca 20 %                 |
| <b>Úbytek materiálu:</b>             | cca 300 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Vyplňovací schopnosti:</b>        | max. 10 mm               |
| <b>Počáteční přilnavost:</b>         | 10-14 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Obsah TOC:</b>                    | 0,31 kg/kg               |
| <b>Obsah VOC:</b>                    | 0,03 kg/kg               |

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

### DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,  
Boudníkova 2514/5,  
Praha 8, 180 00  
tel: 220 101 101  
www.pattex.cz